


99 P8093

B2



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 0 876 022 A1

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag: 04.11.1998 Patentblatt 1998/45  
(51) Int Cl.<sup>6</sup>: H04L 1/00, H04L 1/20  
(21) Anmeldenummer: 98440052.3  
(22) Anmeldetag: 18.03.1998

<p>(84) Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE Benannte Erstreckungsstaaten: AL LT LV MK RO SI</p> <p>(30) Priorität: 17.04.1997 DE 19716147</p> <p>(71) Anmelder: Alcatel Alsthom Compagnie Generale d'Electricité 75088 Paris (FR)</p>	<p>(72) Erfinder: • Vary, Peter, Dr. 52074 Aachen (DE) • Fingscheidt, Tim 52072 Aachen (DE)</p> <p>(74) Vertreter: Kugler, Hermann, Dipl.-Phys. et al Alcatel Alsthom Intellectual Property Department, Postfach 30 09 29 70449 Stuttgart (DE)</p>
---	--

(54) **Verfahren und Vorrichtung zur Fehlerverdeckung in digitalen Übertragungssystemen**

(57) In einem Verfahren und einer Vorrichtung zur Fehlerverdeckung in digitalen Übertragungssystemen, bei denen empfangsseitig eine Verteilungsfunktion zur Schätzung übertragener Parameter bestimmt wird, ist vorgesehen, daß eine Verteilungsfunktion um den Ausgangssignalwert eines Prädiktors verschoben und abschnittsweise zu einer neuen Verteilungsfunktion aufintegriert wird, diese neue Verteilungsfunktion mit einer die Empfangsqualität berücksichtigenden Verteilungsfunktion multipliziert wird, mit dem Ergebnis einer A-posteriori-Verteilung, die in konventionellen Schätzverfahren zur letztendlichen Parameterschätzung verwendet werden kann.

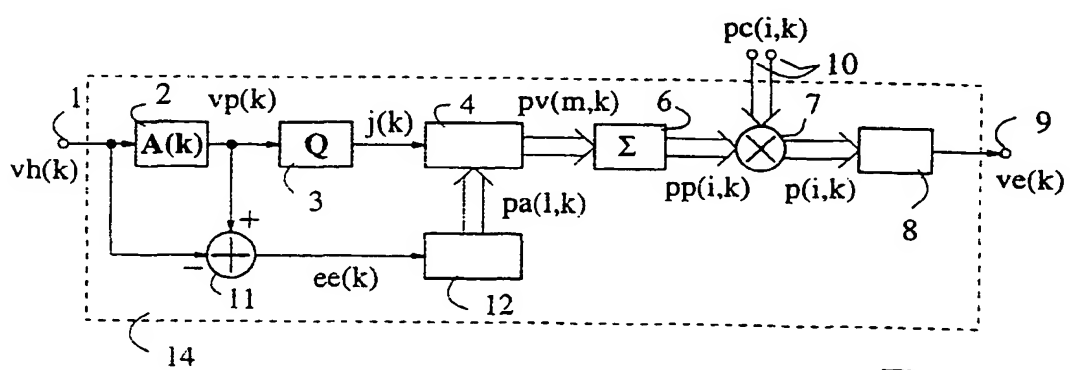


Fig. 2

EP 0 876 022 A1

Best Available Copy

**Beschreibung****Anwendungsgebiet**

5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung entsprechend dem Oberbegriff des Anspruchs I.

**Stand der Technik I**

10 Um Übertragungsfehler in digitalen Übertragungssystemen für Audio-Sprach- oder Bildsignale empfangsseitig verdecken zu können, werden derzeit Rahmenwiederholungsverfahren eingesetzt, die im Falle unkorrigierter Fehler ggfs. den letzten korrekt empfangenen Bit-Rahmen (oder Teile davon) wiederholen (z.B. Recommendation GSM 06.11, "Substitution and Muting of Lost Frames for Full Rate Speech Traffic Channels", ETSI/TC SMG, Februar 1992). Diese Rahmenwiederholung wird durch eine binäre Rahmenzuverlässigkeitsinformation initiiert, die man z.B. aus der Empfangsfeldstärke, aus Metrikdifferenzen eines Kanaldecoders, oder auch aus der Auswertung eines Fehlererkennungsverfahrens gewinnen kann. Weitergehende Verfahren (z.B. T. Lagerqvist, T.B. Minde, P. Mustel und H. Nilsson, "Soft Error Concealment in a TDMA Radio System", U.S.-Patent #5,502,713, Dezember 1993) sind imstande, eine gewichtete Kombination von Quellcodec-Parametern des aktuellen Rahmens und vorhergehender durchzuführen, wobei die Wichtung die Rahmen-Fehlerwahrscheinlichkeiten bzw. Parameter-Fehlerwahrscheinlichkeiten widerspiegelt.

**20 Nachteile des Standes der Technik I**

Nachteile dieser Verfahren bestehen in der relativ schnellen Abnahme der decodierten Audio-/Sprach-/Bildqualität, wenn der Übertragungskanal zunehmend unzuverlässiger wird. Dies macht sich in Abhängigkeit vom eingesetzten Quellcodierverfahren durch z.T. extrem störende Klick- oder Modulationseffekte bemerkbar, die oftmals durch zusätzlich angewandte Stummschaltmechanismen unterdrückt werden müssen. Auch hierunter leidet die Qualität der rekonstruierten Signale offensichtlich.

25 Desweiteren wird das statistische Verhalten der Quellcodec-Parameter durch die gewichtete Summation aus aktuellem und vorangegangenen Rahmen nur sehr vage modelliert, was zu entsprechend ungenauen Schätzergebnissen führt. Zudem ist die Verwendung allein einer Fehlerwahrscheinlichkeit zu einem empfangenen Quellcodec-Parameterwert (bzw. der ihn repräsentierenden Bitkombination) suboptimal im Vergleich zu dem Fall, wo empfangsseitig zu jedem möglichen gesendeten Parameterwert je eine Wahrscheinlichkeit bekannt ist.

**Stand der Technik II**

35 Die Fehlerverdeckung kann verbessert werden, wenn wie aus "Error Concealment by Softbit Speech Decoding", Proceedings ITG-Fachtagung "Sprachkommunikation", Frankfurt a.M., September 1996, bekannt, die quantisierten Quellcodec-Parameter als wertediskrete Markoff-Prozesse  $N$ -ter Ordnung modelliert werden und zu jedem Zeitpunkt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung aller möglichen gesendeten Parameterwerte bekannt ist. Unter Verwendung parameterindividueller Schätzverfahren wird bei dieser Technik jeder Quellcodec-Parameter geschätzt.

**40 Nachteile des Standes der Technik II**

Dieses Verfahren weist jedoch in Abhängigkeit der Bitanzahl  $M$  des zu schätzenden Quellcodec-Parameters in Verbund mit der Modellordnung  $N$  einen exponentiell steigenden Speicherbedarf und eine exponentiell steigende numerische Komplexität auf. Aus diesem Grunde konnten Quellcodec-Parameter mit hoher Bitanzahl  $M$  bislang nur mit niedrigen Modellordnungen  $N$  geschätzt werden.

**Aufgabe der Erfindung**

50 Die Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Fehlerverdeckung in digitalen Übertragungssystemen zu schaffen, die eine weitreichende Qualitätsverbesserung der Sprach- bzw. Audio- oder Bildsignale erzielt und dafür lediglich einen geringen Aufwand an Speicherbedarf und numerischer Komplexität erfordert.

**Lösung der Aufgabe**

55 Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruch I und durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen der nebengeordneten Ansprüche gelöst.

## Vorteile der Erfindung

Das erfindungsgemäße Verfahren ist z.B. für digitale Mobilfunkempfänger, für digitale Schnurlostelefone, für digitale Rundfunkempfänger, oder auch für die ATM-Übertragung von Sprach- und Audiosignalen geeignet. Es kann gleichermaßen in der Bild-/Videoübertragung zur Anwendung kommen. Prinzipiell kann es überall dort eingesetzt werden, wo zu jedem empfangenen quell-codierten Bit oder auch Bitgruppen eine Zuverlässigkeitsinformation zur Verfügung steht. Der in dem Verfahren vorgesehene Prädiktor ermöglicht die Berechnung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung zu jedem möglicherweise gesendeten Quellcodec-Parameter, wobei ein deutlich verringerter Speicheraufwand und eine deutlich verringerte numerische Komplexität gegenüber dem Stand der Technik zu verzeichnen sind. Die Ordnung des Prädiktors kann mit marginalem Einfluß auf Speicheraufwand und numerische Komplexität der Gesamtvorrichtung so gewählt werden, daß möglichst viel Restkorrelation des zu schätzenden Parameters zur Fehlerverdeckung ausgenutzt wird. Das wiederum wirkt sich auf eine deutlich verbesserte Verdeckung der Übertragungsfehler aus.

Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht überdies eine effiziente Schätzung auch nicht-stationärer Quellcodec-Parameter.

## Beschreibung von Ausführungsbeispielen

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung anhand mehrerer Figuren dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigt:

1. ein Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen Verfahrens in einfacher Ausführung,
2. ein Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur Schätzung von Parametern mit nicht-stationärem Prädiktionsfehlersignal.

Die Ausführungsbeispiele gemäß Fig. 1, 2 sind zwar als Blockschaltbild dargestellt. Dieses bedeutet jedoch nicht, daß das erfindungsgemäße Verfahren auf eine Realisierung mit Hilfe von einzelnen den Blöcken entsprechenden Schaltungen begrenzt ist. Das erfindungsgemäße Verfahren ist vielmehr in besonders vorteilhafter Weise mit Hilfe von hochintegrierten Schaltungen realisierbar. Dabei können digitale Signalprozessoren eingesetzt werden, welche bei geeigneter Programmierung die in den Blockschaltbildern dargestellten Verarbeitungsschritte durchführen.

Die folgenden Ausführungsbeispiele zeigen, auf welchem Wege ein Parameterwert  $v(k)$  geschätzt werden kann. Dabei bezeichnet  $k$  den zeitlichen Index der Abtastwerte, d.h. für rahmenweise übertragene Parameter ist es ein Rahmenzähler, für subrahmenweise übertragene Parameter ist es ein Subrahmenzähler, usw.

Ist im folgenden von einem "Parameter" die Rede, so kann es sich z.B. um einen übertragenen Quellcodec-Parameter handeln, es kann sich jedoch auch um eine durch eine beliebige umkehrbare Funktion  $v(k) = f(v(k), \dots)$  aus einem Parameter hervorgegangene Größe handeln. Der gewonnene Schätzwert  $\hat{v}(k)$  wäre mit der Umkehrfunktion  $\hat{v}(k) = f^{-1}(\hat{v}(k), \dots)$  in den gesuchten Schätzwert des Parameters zurückzuwandeln. Die Ausführungsbeispiele beschränken sich auf die Schätzung eines skalaren reellen Parameters, wenngleich die Anordnung einfach parallelisiert werden kann und damit auch einen vektoriellen Parameter zu schätzen imstande ist.

In dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 wird zunächst eine Prädiktion  $\hat{v}_p(k)$  des zu schätzenden Parameterwertes  $v(k)$  durchgeführt. Zu diesem Zweck wird das Eingangssignal  $\hat{v}_h(k)$  über den Eingang 1 in die Fehlerverdeckungsvorrichtung 13 eingespeist. Das Signal  $\hat{v}_h(k)$  bildet dann den Eingang des Prädiktors 2. Es ist sinnvoll,  $\hat{v}_h(k) = \hat{v}(k-1)$  zu wählen, d.h. daß das Eingangssignal des Prädiktors gleich dem Schätzsinal  $\hat{v}(k)$  selbst ist (man beachte die minimale Verzögerung des Prädiktors 2 von einem Abtasttakt!). Auch andere Signale sind als Grundlage der Prädiktion denkbar: z.B. der ohne jeden Fehlerverdeckungsmechanismus decodierte Parameter. Der Prädiktor 2 kann z.B. ein Transversalfilter der Ordnung  $N$  mit der Stoßantwort  $A(k) = (0, a_1, a_2, \dots, a_N, 0, \dots)$  sein.

Die Koeffizienten  $A(k)$  des Prädiktors 2 repräsentieren die zeitlichen Korrelationen des zu schätzenden Parameters. Die Prädiktionsordnung  $N$  sollte die Ausdehnung zeitlicher Korrelationen im betrachteten Parameter weitestgehend umfassen. Die Prädiktionskoeffizienten können fest in einem Speicherbaustein gespeichert sein, oder aber über eine empfangsseitige LPC-Analyse oder einen empfangsseitigen LMS-Algorithmus adaptiv nachgestellt werden.

Das Prädiktionsignal  $\hat{v}_p(k)$  wird einem linearen, gleichmäßigen Quantisierer 3 zugeführt. Hat der Parameter  $2^M$  Quantisierungsniveaus (Quantisierung mit  $M$  bit), so habe der Quantisierer 3 eine Anzahl von  $L \cdot 2^M$  Quantisierungsniveaus. Der Integerwert  $L$  bezeichnet im folgenden eine "Auflösung" und ist im Bereich  $1 \dots 16$  (evtl. auch größer) sinnvoll zu wählen. Die Quantisierungsstufenbreite dieses linearen, gleichmäßigen Quantisierers (günstig ist eine midtreat-Charakteristik) ist derart zu wählen, daß der Bereich optimaler Aussteuerung derselbe ist, wie der des Parameter-Quantisierers im Quellcodierverfahren.

Der Quantisiererausgang  $j(k)$  liegt im Bereich  $0 \dots L \cdot 2^M - 1$  und stellt den Quantisierungstabellenindex dar.

Im folgenden soll unter einem "vektoriellen" Signal und seiner Verarbeitung wahlweise eine echte Parallelverar-

Best Available Copy

beutung gleichzeitig anliegender, gleichartiger Signale verstanden werden, oder aber eine serielle Verarbeitung dieser gleichartigen Signale unter Benutzung lediglich einer skalar arbeitenden Vorrichtung.

Der "Verschiebeblock" 4 verschiebt nun ein gegebenes vektorielles Signal  $pa(l,k)$  um eine Anzahl von  $L \cdot 2^M - j(k)$  Vektordimensionen, d.h.

$$pv(m,k) = pa(m = l - [L \cdot 2^M - j(k)], k). \quad (1)$$

Dabei bezeichnet  $l$  einen Zähler über alle Vektordimensionen in  $pa(l,k)$  mit  $0 \leq l \leq L \cdot 2^{M+1} - 1$ , und  $m$  ist ein verschobener Zähler über den eingeschränkten Bereich  $0 \leq m \leq L \cdot 2^M - 1$ .

Diese Verschiebeoperation kann auch durch Kopieren der Signalwerte  $pa(l,k)$  mit  $l = L \cdot 2^M - j(k), \dots, L \cdot 2^{M+1} - j(k)$  in  $pv(m,k)$  mit  $m = 0, \dots, L \cdot 2^M - 1$  oder einfach durch eine geeignete Adressierung der Vektordimensionen des Signals  $pa(l,k)$  ausgeführt werden. Die Signalwerte des verschobenen Signals  $pv(m,k)$  können als Verteilungsfunktion des a priori bestimmten Parameterschätzwertes  $ve(k)$  interpretiert werden, wobei der Parameter als mit dem Quantisierer 3 quantisiert angenommen wird. Während die lineare Prädiktion aufgrund vergangener, empfangsseitig bekannter Parameterwerte allein einen Prädiktionswert liefert, ist nun eine A-priori-Verteilung bekannt, die jedoch noch nicht den aktuell empfangenen Parameterwert und dessen Zuverlässigkeit berücksichtigt.

Die  $L \cdot 2^{M+1}$  Werte des vektoriellen Signals  $pa(l,k)$  zum Zeittakt  $k$  repräsentieren das Histogramm des Prädiktionsfehlersignals  $e(k) = vp(k) - v(k)$ , wenn das Eingangssignal  $vh(k)$  des Prädiktors 2 gleich dem fehlerfreien Parameter  $v(k)$  wäre, und das Prädiktionsfehlersignal  $e(k)$  mit einem linearen, gleichmäßigen Quantisierer ähnlich 3, bei gleicher Stufenbreite jedoch mit  $L \cdot 2^{M+1}$  Quantisierungsniveaus, quantisiert würde.

In der einfachsten Ausführung gemäß Fig. 1 werden die  $L \cdot 2^{M+1}$  Signalwerte von  $pa(l,k)$  einmalig mit Hilfe einer großen Datenbasis des betrachteten, ungestörten Parameters  $v(k)$  erzeugt und im Empfänger fest in einem Speicherbaustein 5 zur Verfügung gehalten. In diesem Fall wird der Prädiktionsfehler als stationärer Prozeß mit fester Verteilungsfunktion und Varianz modelliert.

Das vektorielle Signal  $pv(m,k)$  der Vektordimension  $L \cdot 2^M$  wird nun mit dem Summierer 6 abschnittsweise aufsummiert, so daß sich ein vektorielles Signal  $pp(i,k)$  mit  $0 \leq i \leq 2^M - 1$  ergibt:

$$pp(i,k) = \sum_{m=ui}^{oi} pv(m,k) \quad (2)$$

Dabei bezeichnen  $ui$  bzw.  $oi$  den untersten bzw. den obersten Quantisierungstabellenindex des Quantisierers 3, der ein gleichverteiltes Eingangssignal vorausgesetzt - (sicher oder am wahrscheinlichsten) dem  $i$ -ten Index des  $2^M$ -stufigen Quantisierers des Quellencodierers zugeordnet werden kann. Diese Operation macht den Bezug der als A-priori-Verteilungsfunktion interpretierbaren Signalwerte  $pv(m,k)$  auf den evtl. höher aufgelösten linearen, gleichmäßigen Quantisierer 3 rückgängig und liefert über  $pp(i,k)$  Signalwerte, die als (noch unnormierte) A-priori-Verteilungsfunktion des Parameters mit Bezug auf den Quantisierer des Quellencodierers interpretiert werden kann.

Das vektorielle Signal  $pp(i,k)$  wird nun einem vektoriellen Multiplizierer 7 zugeführt. Nach Multiplikation mit dem vektoriellen Signal  $pc(i,k)$  mittels

$$p(i,k) = pp(i,k) \cdot pc(i,k) \quad (3)$$

ergibt sich über die Signalwerte des vektoriellen Signals  $p(i,k)$ ,  $i = 0, 1, \dots, 2^M - 1$  eine (noch unnormierte) Wahrscheinlichkeit für jeden sendeseitigen Quantisierungstabellenindex  $i$ . Durch die Zuführung des vektoriellen Signals  $pc(i,k)$  über die  $2^M$  Klemmen 10 und die beschriebene Multiplikation sind jetzt auch der tatsächlich empfangene Parameterwert im Zeittakt  $k$  sowie dessen Zuverlässigkeit berücksichtigt. Die Generierung des rein übertragungskanalabhängigen Signals  $pc(i,k)$  kann z.B. wie in "Error Concealment by Softbit Speech Decoding", Proceedings ITG-Fachtagung "Sprachkommunikation", Frankfurt a.M., September 1996, beschrieben, durchgeführt werden.

In eben genannter Literaturstelle ist weiterhin gezeigt, wie nun mit den  $2^M$  Werten von  $p(i,k)$  zu jedem Abtastzeitpunkt  $k$  beliebige Schätzverfahren 8 eingesetzt werden können, um einen Schätzwert  $ve(k)$  des Parameters  $v(k)$  zu erlangen. Ein Maximum-a-posteriori-Schätzer (MAP) z.B. wählt denjenigen Parameter aus der Lookup-Tabelle, der mit demjenigen  $i$  adressiert wird, zu dem  $p(i,k)$  für alle  $i$  den maximalen Signalwert annimmt. Er liefert vielfach gute Fehlerverdeckungsergebnisse, oftmals ist jedoch ein MS-Schätzer von Vorteil, der den mittleren quadratischen Fehler  $(ve(k) - v(k))^2$  minimiert. Bei Verwendung des letzteren müssen die Werte des vektoriellen Signals  $p(i,k)$  in jedem Abt-

asttakt  $k$  in der Summe auf 1 normiert werden, oder - was effizienter zu realisieren geht - der entsprechende Normierungsfaktor wird einmalig auf den Parameterschätzwert  $\hat{v}(k)$  angewandt.

Mit Hinblick auf T. Lagerqvist, T.B. Minde, P. Mustel und H. Nilsson, "Soft Error Concealment in a TDMA Radio System", U.S.-Patent #5,502,713, Dezember 1993, muß betont werden, daß bei dem hier dargestellten Verfahren nicht nur 1 Qualitätswert pro Empfangsparameter verwendet wird, sondern  $2^M$ , d.h. zu jedem möglichen gesendeten Parameterwert liegt eine Empfangswahrscheinlichkeit vor. Desweiteren trifft das Verfahren prinzipiell keine Auswahl über den aktuell empfangenen Parameter, sondern arbeitet bis zur letztlichen Parameterschätzung 8 durchweg mit Signalen, die als Wahrscheinlichkeitsverteilung interpretiert werden können.

In Fig. 2 ist ein Ausführungsbeispiel zur Schätzung von Parametern gezeigt, deren Prädiktionsfehlersignal  $e(k)$  nur schwer als stationär modellierbar ist. In diesem Fall empfiehlt sich für den Prädiktor 2 eine empfangsseitige Adaption der Koeffizienten, wie oben bereits als Option erwähnt. Darüber hinaus wird der Speicherbaustein 5 aus Fig. 1 durch einen "A-priori-Rechner" 12 ersetzt, der auf verschiedene Weise arbeiten kann:

- Er kann z.B. in Abhängigkeit vorgegebener Kriterien zwischen verschiedenen Signalen  $pa(l,k)$ , die ihrerseits in einem oder mehreren Speicherbausteinen abgelegt sind, wählen.
- er kann z.B. in Abhängigkeit vorgegebener Kriterien bei einem oder mehreren abgespeicherten vektoriellen Signalen höherer Vektordimension eine Offset-Adressierung (d.h. eine geeignete Unterabtastung der Vektordimensionen) vornehmen, um  $pa(l,k)$  zu erzeugen,
- er kann z.B. in Abhängigkeit vorgegebener Kriterien verschiedene Signale  $pa(l,k)$  berechnen.

Als Entscheidungskriterium kann zum Beispiel eine Varianzschätzung des Prädiktionsfehlersignals  $e(k)$  geeignet sein. Da der fehlerfreie Parameter  $v(k)$  zur Berechnung  $e(k)$  empfangsseitig nicht verfügbar ist, wird z.B. mittels eines Subtrahierers 11 eine Schätzung

$$ee(k) = vp(k) - vh(k) \quad (4)$$

des Prädiktionsfehlersignals  $e(k)$  vorgenommen. Der A-priori-Rechner 12 kann dann mit Hilfe bekannter Verfahren die Varianz des Signals  $ee(k)$  in geeigneten Intervallen schätzen, um dem Verschiebblock 4 dasjenige Signal  $pa(l,k)$  zur Verfügung stellen zu können, das die momentane Signalcharakteristik von  $ee(k)$  am besten repräsentiert.

Denkbar ist es auch, das Signal  $pa(l,k)$  ganz oder teilweise (z.B. über eine Wichtung mit entsprechenden Signalen aus Speicherbausteinen) aus einem decoderseitig erstellten Histogramm des quantisierten Differenzsignals  $Q(ee(k))$  zu erzeugen. Dabei ist ein Quantisierer gleicher Quantisierungsstufenbreite wie Quantisierer 3, jedoch mit  $L \cdot 2^{M+1}$  Quantisierungsniveaus vorausgesetzt.

## Patentansprüche

1. Verfahren und Vorrichtung zur Fehlerverdeckung und Verbesserung der Signalqualität in digitalen Übertragungssystemen, in denen empfangsseitig eine Verteilungsfunktion zur Schätzung übertragener Parameter bestimmt wird,  
**dadurch gekennzeichnet**, daß eine Verteilungsfunktion um den Ausgangssignalwert eines Prädiktors verschoben und abschnittsweise zu einer neuen Verteilungsfunktion aufintegriert wird, diese neue Verteilungsfunktion mit einer die Empfangsqualität berücksichtigenden Verteilungsfunktion multipliziert wird, mit dem Ergebnis einer A-posteriori-Verteilung, die in konventionellen Schätzverfahren zur letztendlichen Parameterschätzung verwendet werden kann.
2. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Fehlerverdeckung nach Anspruch 1,  
**dadurch gekennzeichnet**, daß frühere, geschätzte Parameter das Eingangssignal des Prädiktors bilden.
3. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Fehlerverdeckung nach Anspruch 1 oder 2,  
**dadurch gekennzeichnet**, daß die empfangenen Parameter oder eine Mischgröße aus früheren, geschätzten Parametern und den empfangenen Parametern das Eingangssignal des Prädiktors bilden.
4. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Fehlerverdeckung nach einem der vorherigen Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet**, daß der Prädiktor mit einem oder mehreren festen Koeffizientensätzen arbeitet.

5. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Fehlerverdeckung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** der Prädiktor mit adaptiv nachgeführten Koeffizientensätzen arbeitet.
- 5 6. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Fehlerverdeckung nach einem der vorherigen Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** der Ausgangswert des Prädiktors zur weiteren Verarbeitung quantisiert wird.
7. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Fehlerverdeckung nach einem der vorherigen Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** die Verteilungsfunktionen diskretisiert vorliegen und die Integration in eine Sum-  
10 mation übergeht.
8. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Fehlerverdeckung nach einem der vorherigen Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** eine zu verschiebende Verteilungsfunktion im Empfänger gespeichert vorliegt.
- 15 9. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Fehlerverdeckung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** mehrere Verteilungsfunktionen im Empfänger gespeichert vorliegen und diejenige  
zu verschiebende nach geeigneten Kriterien ausgewählt wird.
- 20 10. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Fehlerverdeckung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** eine oder mehrere Verteilungsfunktionen im Empfänger gespeichert vorliegen,  
eine nach geeigneten Kriterien ausgewählt wird und die zu verschiebende Verteilungsfunktion durch Auswahl  
geeigneter Signalwerte der ausgewählten Verteilungsfunktion gebildet wird.
- 25 11. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Fehlerverdeckung nach einem der vorherigen Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** die zu verschiebende Verteilungsfunktion ganz oder teilweise berechnet wird.
12. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Fehlerverdeckung nach einem der vorherigen Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** die Verschiebung der Verteilungsfunktion durch geeignete Adressierung realisiert  
wird.
- 30 13. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Fehlerverdeckung nach einem der vorherigen Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** die A-posteriori-Verteilungsfunktion auf den Summensignalwert von eins normiert  
wird.
- 35 14. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Fehlerverdeckung nach einem der vorherigen Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** die die Empfangsqualität berücksichtigende Verteilungsfunktion gleichverteilt ist.
- 40 15. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Fehlerverdeckung nach einem der vorherigen Ansprüche,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** der benutzte Parameterschätzer auf die Minimierung des quadratischen Fehlers  
zielt.

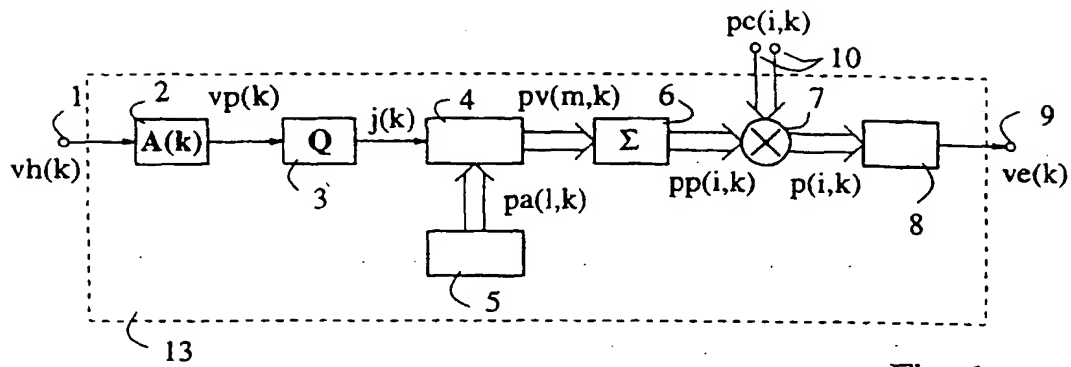


Fig. 1

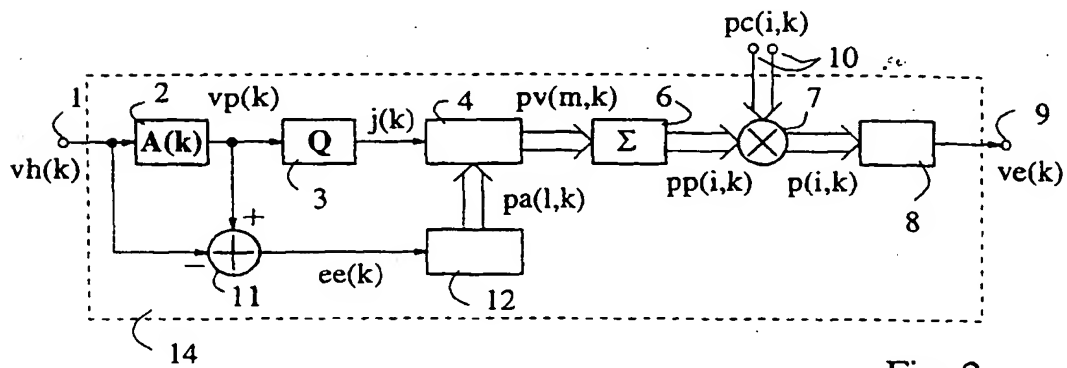


Fig. 2

Best Available Copy



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 98 44 0052

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
D,A	US 5 502 713 A (ERICSSON) 26. März 1996 * Spalte 5, Zeile 1 - Spalte 6, Zeile 33 *	1-15	H04L1/00 H04L1/20 G10L21/02
D,A	T. FINGSCHIEDT UND P. VARY: "Error Concealment by Softbit Speech Decoding" ITG-FACHTAGUNG SPRACHKOMMUNIKATION, 17. - 18. September 1996, Seiten 7-10, XP002075522 Frankfurt am Main * Seite 7, Spalte 1, Zeile 1 - Seite 10, Spalte 2, letzte Zeile *	1-15	
A	C.G. GERLACH: "A Probabilistic Framework for Optimum Speech Extrapolation in Digital Mobile Radio" ICASSP-93; 1993 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS, SPEECH AND SIGNAL PROCESSING, Bd. 2, 27. - 30. April 1993, Seiten 419-422, XP000427815 Minneapolis, USA * Seite 419, Spalte 1, Zeile 1 - Seite 422, Spalte 2, letzte Zeile *	1-15	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			H04L G10L
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Rechenort <b>DEN HAAG</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>26. August 1998</b>	Prüfer <b>Van Staveren, M</b>
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichttechnische Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)